



WAAROM?

Proefondervindelijk bewezen door diverse gebruikers: MULTIFILM werkt echt net zo goed als een buitenzonwering. MULTIFILM zonwering systemen weren én de warmte én voorkomen beeldschermreflectie. Daarnaast bieden ze nog tal van voordelen zoals:

- Een prima zicht naar buiten
- Eén oplossing voor meerdere problemen
- Enorme besparing op de energielasten. Warmte die niet binnenkomt, hoeft niet gekoeld te worden
- Geen of lage onderhoudskosten
- 365 dagen per jaar multifunctioneel: ook bij een laagstaande zon een optimaal resultaat

TOEPASSING

De Econo Line is specifiek vervaardigd voor de projectenmarkt, met grote aantallen en identieke glaspartijen. Bij het Econo Line systeem zijn minder varianten mogelijk (één formaat cassette, één type zijgeleiding). Bovendien heeft dit systeem geen schoonmaakborstel.

DUURZAME ONDERDELEN

Cassettes, zijgeleidingen en onderprofielen zijn getrokken uit een aluminium legering (AlMgSi 0,5 – F22). Standaard in aluminiumkleur. Tegen meerprijs in elke RAL kleur mogelijk.

ZIJGELEIDINGEN EN ONDERPROFIELEN

Voor een optimale geleiding van het folie worden zijdelings en aan de onderzijde aluminium profielen aangebracht.

BEDIENING

De rolgordijnen kunnen handmatig met een eindloze ketting of elektrisch met een 24V motor worden bediend.

AFMETINGEN

Adviesbreedte tot 1.750 mm

Advieshoogte tot 2.500 mm

(van deze maatvoering kan in overleg worden afgeweken).

FOLIETYPES

Het folie bij de Econo Line is standaard vlakgestempeld.

Bij afname van meer dan 50 stuks, kunnen de rolgordijnen tevens voorzien worden van een Multiwave plissering. De plissering in het folie zorgt voor een extra stabiliteit, waardoor het aanzicht van de raampartijen een fraai uiterlijk krijgt. De plissering kan naar keuze per 40, 60, 80 of 100 mm worden geplaatst.


Detailering




CASSETTE ECONO LINE

Econo Line cassette zonder reinigingsborstel

CASSETTE ECONO LINE

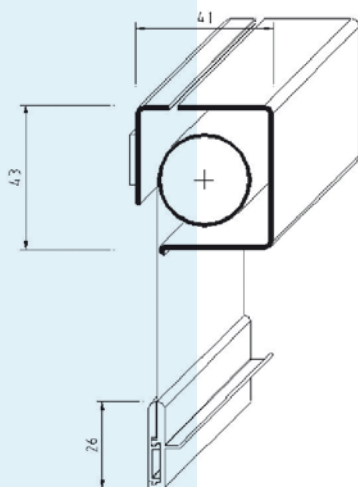

SOORTEN ZIJGELEDINGEN

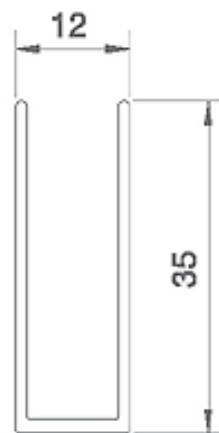

Specifiek voor dit systeem is de zijgeleiding type U35 vervaardigd.

KENGETALLEN

Alle MULTIFILM foliesoorten hebben uitstekende warmte- en lichtwerende eigenschappen. Hieronder worden enige kengetallen vermeld van MULTIFILM in combinatie met twee glassoorten.

Zta waarde MULTIFILM folie + glas	Sunbelt Polaris (zta waarde glas 0,38)	Climaplus V 1,1 N (Zta waarde glas 0,54)
Folie zilver/antraciet 1%	0,12	0,17
Folie zilver/antraciet 2%	0,14	0,25

Bron: TU Berlin d.d. 21 augustus 2003. Indien gewenst sturen wij u het gehele testrapport toe.

Ingenieursburo De Leeuw b.v.
Witte Paal 336 | 1742 LE Schagen
Postbus 3 | 1740 AA Schagen
Nederland

T 0224 591941
F 0224 591266
I www.multifilm.nl
E info@multifilm.nl

